




Technik und Werkzeuge für die Flachglasindustrie
Technique et outils pour l'industrie du verre plat
www.heinzscholl-ag.ch Tel +41 33 336 67 77

Träger, PE-Schaum, schwarz oder weiß
Haftklebstoff, Dispersionsacrylat
Liner, silikonisierte PO-Folie, weiß

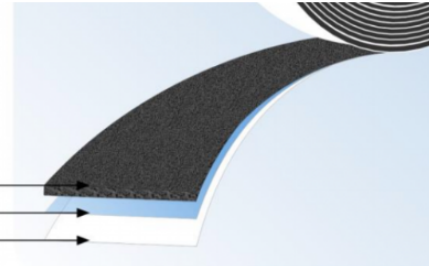


Technische Produktinformationen

Raumgewicht (DIN 53420)		ca. 45 kg/m ³
Stauchhärte (ASTM-D 1056)		ca. 50 kPa
Shore-Härte 00		60
Druckverformungsrest (DIN 53517)	bei 23 °C	40 - 50 %
	bei 70 °C	100 %
Wasseraufnahme (DIN 53428)		≤ 1 %
Wärmeleitfähigkeit (ISO 8302) bei 10 °C		0,042 W/m·K
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis 70 °C
Verarbeitungstemperatur		15 °C bis 30 °C



Technik und Werkzeuge für die Flachglasindustrie
Technique et outils pour l'industrie du verre plat
www.heinzscholl-ag.ch Tel +41 33 336 67 77

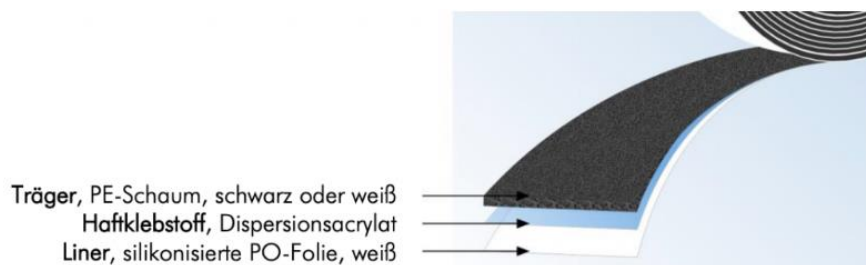

Informations techniques sur les produits

Densité (DIN 53420)		ca. 45 kg/m ³
Résistance à la compression (ASTM-D 1056)		ca. 50 kPa
Dureté shore 00		60
Rémanence à la compression (DIN 53 517)	à 23°C	40 - 50 %
	à 70 ° C	100 %
Absorption d'eau (DIN 53 428)		≤ 1 %
Conductivité thermique (ISO 8302) à 10°C		0,042 W/m·K
tenue en température		- 40°C à 70°C
Température d'application		15 ° C à 30 ° C